



GV350CEU

Rastreador de veículos LTE poderoso e versátil com suporte CANbus

-  LTE Cat 1 com fallback 2G
-  BLE 5.2
-  Múltiplas interfaces de E/S
-  Suporte J1939 e J1708
-  Porta serial RS232
-  Interface de 1-wire
-  Cercas geográficas
-  Alarme de reboque
-  Detecção de falhas
-  Monitoramento do comportamento de direção
-  Controle OTA
-  Monitoramento de temperatura
-  Identificação do motorista

 94g

 94(C) × 58,5(L) × 21(A)mm

 -30°C to +70°C

 Tensão de operação: 8V a 32V DC

Li-Polímero, 250 mAh

O GV350CEU é a solução telemática avançada de nova geração equipada com LTE Cat 1 e módulos GNSS de posicionamento de alta precisão. Ele pode ler dados avançados de veículos de caminhões pesados (CAN e J1708), veículos comerciais leves e carros de passeio sem interferir na fiação do barramento do veículo ou nas portas de dados do veículo. Com várias interfaces, o dispositivo suporta uma ampla gama de acessórios pré-integrados da Queclink ou de nossos parceiros selecionados via porta serial RS232 e interface de 1 fio, fornecendo funções adicionais, como monitoramento de nível de combustível e identificação do motorista. Seu BLE integrado permite conectividade a diversos acessórios sem fio, como beacons BLE e sensores de monitoramento de temperatura.



Gestão de frotas



Transportes Refrigerados

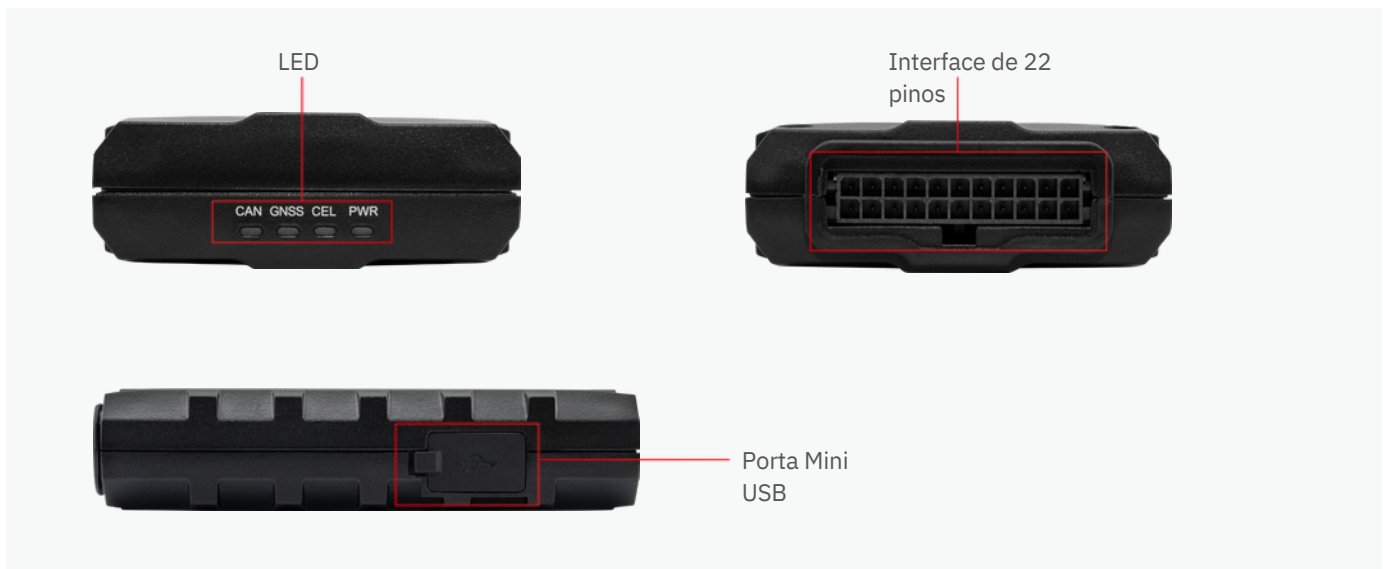


Monitoramento de Transporte



GV350CEU

Região	Banda Operacional	Tipo GNSS	Precisão de posição (CEP)	Certificado
EMEA	LTE Cat 1 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 EGPRS: 850/900/1800/1900MHz	u-blox tudo em um Receptor GNSS	Autônomo: < 2m	CE,FCC, ANATEL

Interfaces múltiplas

Entradas Digitais	1 entrada de gatilho positiva para detecção de ignição 3 entradas de gatilho negativas
Entradas analógicas	2 entradas analógicas (0V-16V), 1 entrada analógica (0-30V)
Saídas digitais	5 saídas digitais
Saída digital travada	1 saída digital com circuito de trava interna, dreno aberto, corrente de acionamento máxima de 150 mA
Porta serial	1 porta serial RS232 em conector tipo Molex de 22 pinos, para dispositivos externos
Antena celular	Somente interna
Antena GNSS	Antena interna
Antena BLE	Somente interna
Indicadores LED	Rede celular, GNSS, status de energia, status CAN
Interface Mini USB	Usado para configuração, atualização e depuração
Interface CAN	CAN1: Suporta CAN-bus em caminhões e carros de passeio CAN2: Suporta CAN-bus em OBD II e J1708
Interface de 1-wire	1 (Suporta sensor de temperatura de 1-wire e ID do driver iButton)